

NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU PLASTOVÝCH OKEN A DVEŘÍ

Vážení uživatelé,


Děkujeme Vám za důvěru, kterou jste projeвили zakoupením našich výrobků. Předkládáme Vám stručný návod na jejich obsluhu a údržbu.

PLASTOVÉ PROFILY:

Okenní plastové profily jsou vyrobeny ze speciální směsi PVC odolné vůči povětrnostním vlivům i UV záření. Povrch profilů je možno čistit běžnými prostředky sloužícími pro úklid domácnosti. Při větším znečištění doporučujeme použít saponáty, případně tekuté prášky. V žádném případě nepoužívejte technická rozpouštědla a jiné látky. V případě mechanického poškození (rýhy, vrypy apod.) je možno profil přebrousit nebo „vyžehlit“. Tyto práce doporučujeme přenechat odborné firmě. Po montáži oken, zednickém zapravení a případně malbě doporučujeme co nejdříve odstranit z profilů krycí fólie (nejdéle do třech měsíců).

KOVÁNÍ:

Okna jsou vybavena vysoce kvalitním celoobvodovým kovááním, které je povrchově upraveno proti povětrnostním vlivům a pro jednoroční provoz také namazáno. Zabraňte vniknutí většího množství hrubého prachu a především malty a písku do dílů kováání. Po zabudování oken doporučujeme vysátí prachu a hrubých nečistot vysavačem a odstranění zbytků malty z drážek okna a z kováání. Dodržujte správné polohování klik. Kování doporučujeme jednou ročně namazat olejem (mazivem na jemné mechanismy) - nejlépe vstříknutím maziva do polohových částí kováání.

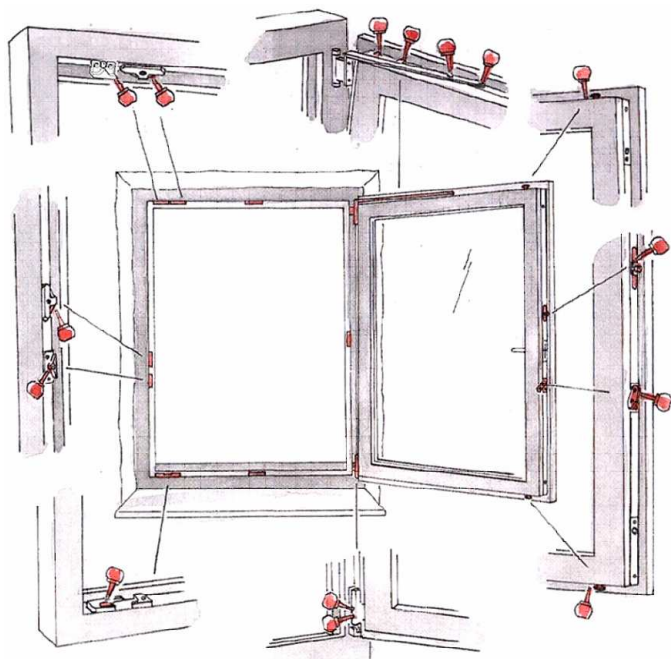

Pravidelným ošetřováním (mazací tuk, olej * - min. 1x ročně) všech funkcí ovlivňujících stavebních dílů zachováte lehký chod kováání a zároveň kováání chráníte před předčasným opotřebením. Ocelové bezpečnostní rámové uzávěry a rámový uzávěr pro odvětrání je nutné ošetřovat olejem intenzivně, aby nedošlo k jejich zbytečnému opotřebením.

Kromě toho je nutné kontrolovat upevnění jednotlivých vrtů. Uvolněné vruty nebo jejich odlomené hlavy je třeba neprodleně utáhnout nebo vyměnit.

* K mazání nepoužívejte kyselé a pryskyřici obsahující tuky, nejlépe olej od odborných prodejců.

TĚSNĚNÍ:

Těsnění je zhotoveno z vysoce kvalitních materiálů s příměsí proti stárnutí a UV záření. Vzhledem k chemickému složení nevyžaduje žádnou údržbu. Pro případné ošetření je možno použít běžných impregnačních látek na gumové materiály. Jako údržba postačí při mytí oken otřít těsnění vlhkou utěrkou. V žádném případě ne těsnění nepoužívejte rozpouštědla nebo jiné těkavé látky.

SKLO:

Okna jsou zasklena izolačními dvojskly, která zaručují dobrou tepelnou pohodu. Jejich kvalitu certifikátem potvrzuje výrobce skel i výrobce izolačních dvojskel. Údržba je minimální. Použitá skla nejsou pórovitá a jejich údržba spočívá pouze v běžném mytí. Je nutné se vyvarovat pouze poškrábání nebo jinému mechanickému poškození skel.

Okna jsou z výroby seřizena na zkušební stoličce. Je však možné, že po přepravě oken z výroby na místo určení, montáži nebo po určité době užívání bude nutné okna znovu seřídít. Toto seřídění Vám rádi provedeme v rámci záručních oprav.

Věříme, že i tento stručný návod přispěje k dlouhé životnosti a správné funkci našich výrobků a tím i k plné spokojenosti Vaší i Vašich blízkých.